


Produktdatenblatt Quattro-Lager

Produktbeschreibung

Das **Quattro-Lager** bietet die Möglichkeit Bodenplatten mörtellos zu verlegen. Es besteht aus vier Plattenauflagern, welche sich jeweils um 20 mm stufenlos höhenverstellen lassen. Der **Adapter für das Quattro-Lager** sorgt zudem für die passende Höhe bei der Installation.

Die unterschiedlichen Auflagehöhen der Quattro-Lager bieten somit die Möglichkeit problemlos Höhenunterschiede des Oberbelages (Plattenform) zu korrigieren. So entsteht mit geringem Aufwand eine ebene Oberfläche.

Das Fugenkreuz sorgt zudem für ein gleichmäßiges Fugenbild und verhindert Beschädigungen der Plattenränder. Auch anfallendes Oberflächenwasser kann durch die Fugen schnell und einfach über Abflüsse ablaufen.

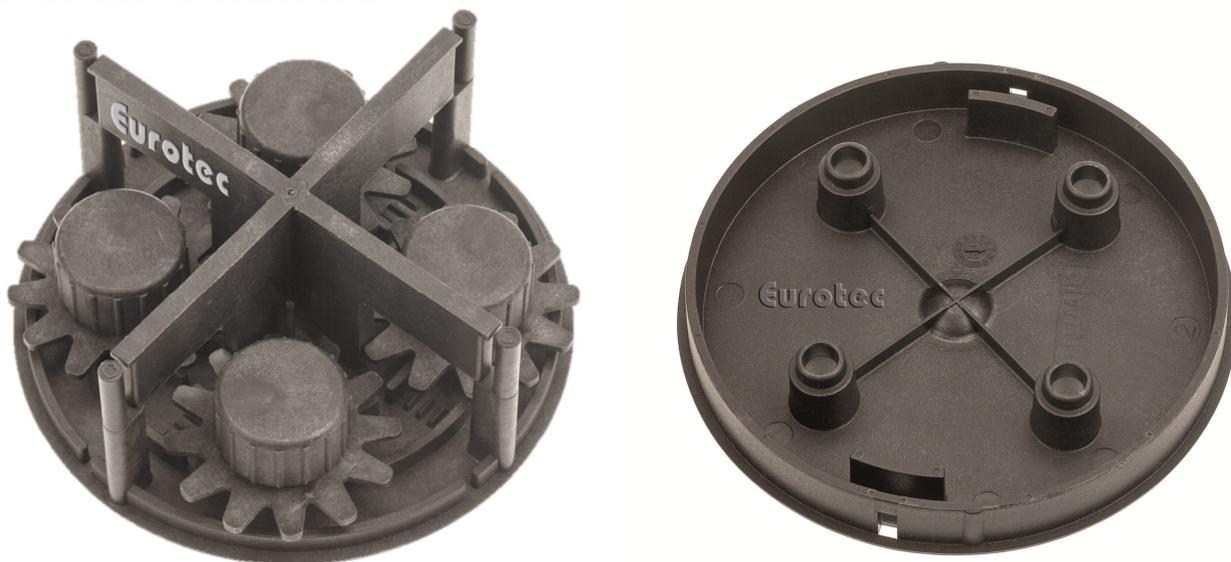

Artikeltabelle

Quattro-Lager		
Artikel -Nr.	Abmessung [mm]	Gewicht [g]
945340	Ø 150 mm x 65 mm	249

Adapter für das Quattro-Lager		
Artikel -Nr.	Abmessung [mm]	Gewicht [g]
945342	Ø 150 mm x 20 mm	108

Produktdatenblatt Quattro-Lager

Eigenschaften

Auflagerhöhe	3,5 - 5,5 cm
Fugensteg	6 mm
Auflagefläche	175 cm ²
Material	Polypropylen (PP-H GF30) schwarz
Temperaturbeständigkeit	Von -30 bis +100 °C
Plattenaufleger	4 Stück Jeweils Ø 30 mm Höhenverstellbar von 35 bis 55 mm Tragfähigkeit 4 x 2 kN (800 kg)

Vorteile

- Stufenlos höhenverstellbare Plattenaufleger
- Rück- und überdrehsicher
- Hohe Trittschalldämmung
- Optionale Unterlegplatten möglich
- Oberflächenwasser kann schnell und einfach ablaufen
- Stapelbar mit bis zu 7 Adaptern



Mengenermittlung Plattenlager

Bodenplatte [cm]	Stück/m ²
40 x 40	ca. 6,3
50 x 50	ca. 4,0

Produktdatenblatt Quattro-Lager

Anwendungshinweise

Sowohl vor als auch nach der Verlegung der einzelnen Platten, kann jede Plattenecke einzeln höhenverstellt werden. Somit kann jederzeit für einen ebenen Untergrund gesorgt werden.

Der Eurotec **Plattenheber** erleichtert zudem die Installation.

Anwendungsbeispiel

