



Produktbeschreibung

Der Dachhaken LayTec dient zur Montage von Solarpaneelen in Kombination mit dem Einlegesystem LayTec. Durch unser **T40 ONLY System** benötigen Sie zur Montage nur noch ein **TX40 Werkzeug**. Das Einlegesystem LayTec muss nur **einmal ausgerichtet** werden und anschließend können alle Solarmodule nacheinander **ingelegt** werden. Dadurch wird wertvolle Arbeitszeit und **Aufwand eingespart**. Durch die **Geometrie** des Hakens lässt sich die Position des **Bügels** einfach **justieren** und **befestigen**. Durch den Bügel aus Edelstahl kann der Dachhaken besonders **hohe Kräfte** aufnehmen und ist damit auch für Gebiete mit **hohen Wind- und Schneelasten** geeignet.



Vorteile / Eigenschaften

- T40 ONLY -> Ein Werkzeug für alles – TX40
- Einlegesystem -> Schnelles Einlegen der Solarmodule ohne zusätzliches Klemmen -> Reduzierung von Arbeitszeit und Aufwand
- Geeignet für hohe Wind- und Schneelasten
- Kein Lösen der Schraube durch Vibration dank Sperrverzahnung und Mikroverkapselung
- Haken einfach zu justieren und zu befestigen

Material


- Grundplatte: Aluminium (EN AW-6063 T66)
- Bügel: Edelstahl A2 (1.4301)

Dachhaken LayTec


Art.-Nr.	Fußplatte		Haken		Aufbauhöhe	Inhalt	VE
	Abmessung [mm] ^{a)}	Material	Abmessung [mm] ^{b)}	Material	[mm]		
244030	122 x 90 x 40	Aluminium	122 x 210 x 136	Edelstahl A2	126,5-136	1	10

a) Länge x Breite x Tiefe; b) Höhe x Breite x Tiefe

Technische Zeichnungen

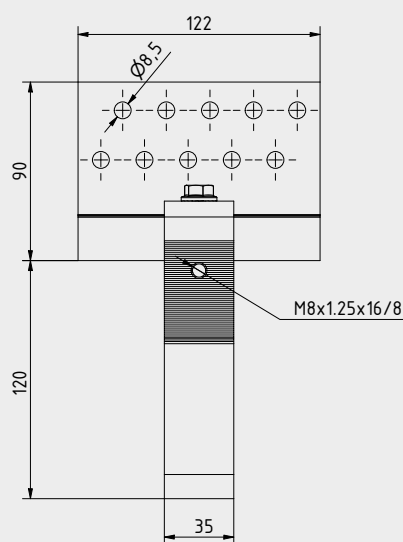

Vorderansicht

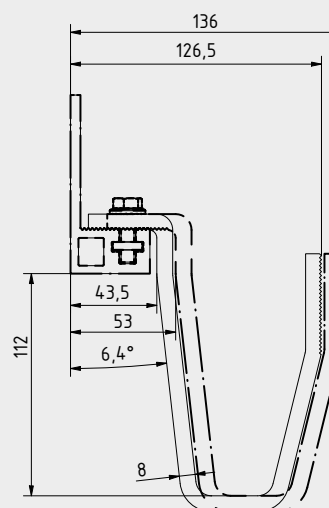

Seitenansicht



Kombinierbare Produkte

Dachhaken LayTec			
Art.-Nr.	Bezeichnung	Material	VPE
244080	Dachhaken LayTec MAX	Aluminium / Edelstahl A2	10
244020	Basisprofil LayTec	Aluminium	1
244110	Längsverbinder Basisprofil LayTec	Edelstahl A2	50
244060	Profilverbinder LayTec	Aluminium	10
244040	Einlegeprofil LayTec	Aluminium	1
244100	Längsverbinder Einlegeprofil LayTec	Edelstahl A2	20
244090	Fixierschraube LayTec	Edelstahl A2	50
244010	Abstandshalter LayTec	PP-C	20
244050	Endkappen LayTec	Aluminium	20

Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer Technikabteilung in Verbindung (solar@schwerter.de).