

Eigenschaften **C1**

- Bedingt rostbeständig
- 20 Jahre Erfahrung ohne Korrosionsprobleme bei geeigneten Hölzern
- Nicht geeignet für stark gerbstoffhaltige Hölzer wie Cumarú, Eiche, Merbau, Robinie etc.
- Nicht geeignet für chlorhaltige Atmosphären
- Nichtrostender Stahl nach DIN 10088
- 50 % höheres Bruchdrehmoment als A2 und A4
- Magnetisierbar




HSeasy Terra BLACK, Edelstahl C1

Art.-Nr. Profi-Pack	Abmessung ^{a)}	Antrieb	Inhalt	VPE
669034	Ø 4,0 x 35 mm	TX15	500	1
669041	Ø 4,0 x 40 mm	TX15	500	1
669058	Ø 4,0 x 50 mm	TX15	500	1
669065	Ø 4,0 x 60 mm	TX15	500	1
669140	Ø 4,5 x 40 mm	TX20	200	1
669164	Ø 4,5 x 45 mm	TX20	200	1
669072	Ø 4,5 x 50 mm	TX20	200	1
669089	Ø 4,5 x 60 mm	TX20	200	1
669096	Ø 4,5 x 70 mm	TX20	200	1
669102	Ø 5,0 x 50 mm	TX25	200	1
669119	Ø 5,0 x 60 mm	TX25	200	1
669126	Ø 5,0 x 70 mm	TX25	200	1
669133	Ø 5,0 x 80 mm	TX25	200	1
669157	Ø 5,0 x 100 mm	TX25	200	1

^{a)} Durchmesser x Länge

Technische Zeichnungen

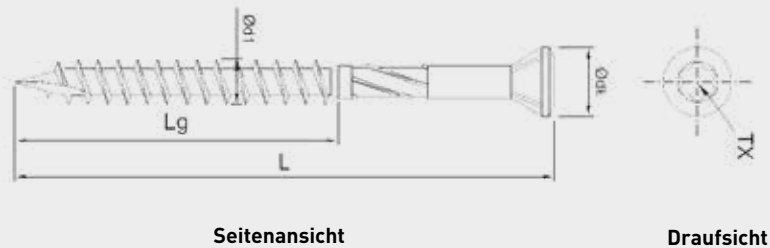

Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer Technikabteilung in Verbindung.