

## SCHEMA TECNICA PRODOTTO

## SISTEMA DI GUIDA DELL'ACQUA EVOdry

### DESCRIZIONE PRODOTTO

Il sistema di guida dell'acqua EVOdry di Eurotec consente di deviare in maniera mirata l'acqua dalle sottostrutture di balconi e terrazze.

L'impiego avviene principalmente in terrazze costruite su case e appartamenti a più piani. EVOdry è compatibile sia con le tradizionali tavole in legno sia con tavole in PVC e si presenta pertanto come un prodotto completo, in grado di offrire **nuove libertà gestionali** nella fase di progettazione iniziale, ma anche di rappresentare una soluzione efficace per la ristrutturazione di balconi già esistenti. Il sistema **impermeabilizza completamente la sottostruttura verso il basso impedendo in questo modo il deflusso incontrollato dell'acqua verso i piani inferiori.**

Il sistema si compone di: guida EVOdry, supporto EVOdry e terminale di chiusura EVOdry. La guida EVOdry **ha la funzione di deviare l'acqua sotto la terrazza in legno** e viene fissata in posizione mediante il supporto EVOdry, che ne impedisce lo scivolamento. Il terminale di chiusura EVOdry può essere applicato su di un lato e **assicura lo scorrimento mirato dell'acqua nella grondaia o in un altro sistema di scolo.**

### VANTAGGI

- Defluizione mirata dell'acqua
- Protezione della sottostruttura da umidità, sporco e crescita di piante
- Maggiore durata della sottostruttura

### MATERIALE

- Guide EVOdry: Alluminio, nero
- Supporto EVOdry: Plastica, nero
- Terminale di chiusura EVOdry: Alluminio
- Clip EVOdry: Plastica/A2, nero
- Nastro sigillante EVOdry: TPE-S, nero

Guide EVOdry



Supporto EVOdry



Il **supporto EVOdry** fissa le **guide EVOdry** in posizione, in modo che non scivolino.\*

\*In caso di collegamento non visibile è possibile fissare il **supporto EVOdry** con una vite autoforante per profilo inox (lunghezza 41 mm).

Terminale di chiusura EVOdry



Il **terminale di chiusura EVOdry** può essere applicato su di un lato e assicura che ad es. l'acqua scorra in modo mirato in una grondaia.

Clip EVOdry diritta

Clip EVOdry piegata




UTILIZZARE UNA COPPIA DI TORSIONE BASSA




La **EVOdry Clip diritta/piegata** serve al fissaggio invisibile delle tavole alle guide EVO Dry.

**SCHEMA TECNICA PRODOTTO****SISTEMA DI GUIDA DELL'ACQUA  
EVODRY****INFORMAZIONI TECNICHE**

## Supporto EVODry




Vista anteriore

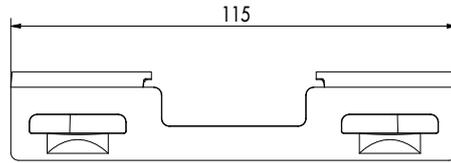

Vista laterale

## Terminale di chiusura EVODry




Vista anteriore




Vista dall'alto

## Guide EVODry




Vista laterale

## Clip EVODry piegata




Vista anteriore




Vista dall'alto

## Clip EVODry diritta



Vista anteriore




Vista dall'alto

# SCHEDA TECNICA PRODOTTO

# SISTEMA DI GUIDA DELL'ACQUA EVODRY

Guide EVOdry

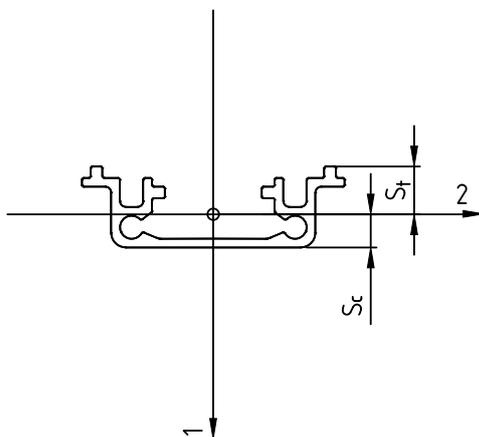


l1 [mm <sup>4</sup> ]	l2 [mm <sup>4</sup> ]	Sc [mm]	St [mm]	A [mm <sup>2</sup> ]
30159,6	2925,61	5,72	8,27	154,92

## CLIP EVODRY

Il supporto modulare clip EVOdry è adatto per tavole con la seguente geometria di scanalatura:

- Piastra d'acciaio inox diritta per geometria di scanalatura diritta:
  - Profondità P della scanalatura:  $\geq 7,5$  mm
  - Larghezza L della scanalatura:  $\geq 2,0$  mm
  - Spessore S delle pareti della scanalatura:  $\geq 7,0 - 10,0$  mm
- Piastra curva in acciaio inox per la geometria delle scanalature curve:
  - Profondità P della scanalatura:  $\geq 7,5$  mm
  - Larghezza L della scanalatura:  $\geq 4,0$  mm
  - Spessore S delle pareti della scanalatura:  $\geq 7,0 - 10,0$  mm



## STRUTTURA



### Nota

È possibile unire le guide ai giunti utilizzando l'adesivo bicomponente AUTOWELD per la saldatura a freddo.

## SCHEDA TECNICA PRODOTTO

## SISTEMA DI GUIDA DELL'ACQUA EVODRY

### POSSIBILITÀ DI FISSAGGIO



Fissaggio non visibile con clip piegata..



Fissaggio non visibile con clip diritta.



Fissaggio visibile

i

#### NOTA

Le precise istruzioni per il montaggio sono disponibili sul nostro sito web.



# SCHEDA TECNICA PRODOTTO

## SISTEMA DI GUIDA DELL'ACQUA EVODRY

### TABELLA DEL PRODOTTO

Sistema di guida dell'acqua EVOdry			
Art. no.	Denominazione	Dimensioni <sup>al</sup> [mm]	Pz./conf.
975681	Guide EVOdry <sup>b</sup>	14 x 45 x 4000	1
975682	Terminale di chiusura EVOdry <sup>c</sup>	12 x 1,5 x 35	10
975683	Supporto EVOdry	23 x 50 x 115	10
975693	Clip EVOdry dritta	26,5 x 22 x 34	100
975696	Clip EVOdry piegata	26,5 x 21 x 34	100
100547*	Nastro sigillante EVOdry	50000	1

<sup>al</sup> Altezza x larghezza x lunghezza

<sup>b</sup> Il nastro sigillante EVOdry (100547) non è compreso nella fornitura.

<sup>\*</sup> Le viti sono comprese nella fornitura.

Se non si ha familiarità con l'applicazione di questo prodotto, in particolare il suo uso previsto, si prega di contattare in ogni caso il nostro reparto assistenza tecnica ([technik@eurotec.team](mailto:technik@eurotec.team)).