

ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU M-CLIP

OPIS PRODUKTU

Za pomocą klipsa M-Clip firmy Eurotec można przymocować bocznie ryflowane deski do profilu systemu do naszego systemu profili aluminiowych TERRA, Eveco lub alternatywnie do drewnianej konstrukcji nośnej. Do niewidocznego montażu za pomocą klipsa M-Clip nadają się tylko rodzaje drewna o niewielkim ruchu lub płyty WPC.

Więcej informacji na temat wymaganej geometrii rowków można znaleźć na następnej stronie.



ZALETY

- Pośrednie/niewidoczne rozwiązanie mocujące
- Jednolity odstęp między deskami wynoszący 6 mm
- Odporność na warunki atmosferyczne
- Możliwość łączenia z różnymi geometriami rowków bocznych

MATERIAŁ

- Stal szlachetna 1.4016 - czarna powłoka

INFORMACJE TECHNICZNE



Konieczna geometria rowka

W razie niepewności, czy produkt jest odpowiedni do danego przedsięwzięcia, należy porozmawiać najpierw ze sprzedawcą drewna i zapytać o dokładne wymiary bocznych rowków. Klips M może być używany do desek, gdy podane tutaj wymiary zgadzają się z wymiarami bocznego rowka.

ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU M-CLIP

INFORMACJE TECHNICZNE


i

Uwagi


Grubość warstwy wynosi około 45 µm na całym obwodzie. Jakość zszywki zgodnie z wcześniej przesłanym raportem z testu 744h w mgłę solnej. Neutralny test w mgłę solnej zgodnie z normą DIN EN ISO 9227:2017-07 w oparciu o normę DIN EN ISO 12944-6:2018-06.

MOMENT OBROTOWY


Zbyt wysoki moment obrotowy może spowodować uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie połączenia. Dlatego też należy zwracać uwagę na odpowiednie ustawienie momentu obrotowego i wyłączenie funkcji udarowej wkrętarki.

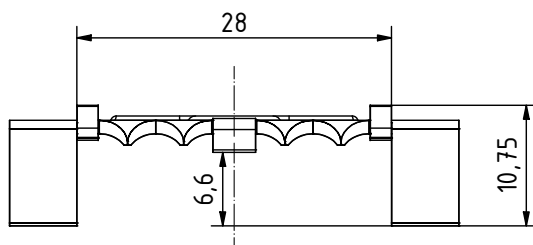

Widok z boku



Widok z przodu

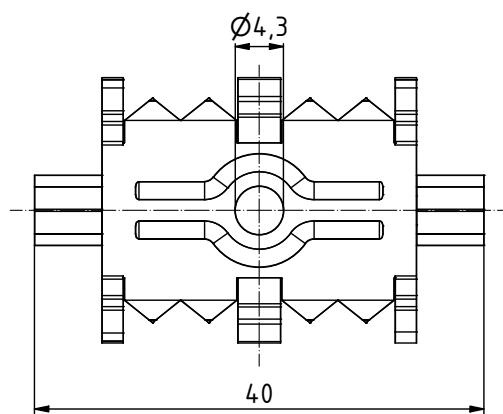

Widok z góry

ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU M-CLIP

TABELA ARTYKUŁÓW

M-Clip		
Nr art.	Wymiar [mm]	Opak.
111896*	10,75 x 23,6 x 40	200
*Dostawa obejmuje pasującą śrubę		

Jeśli nie jesteś zaznajomiony ze stosowaniem tego produktu, w szczególności z jego użyciem zgodnie z przeznaczeniem, koniecznie skontaktuj się z naszym działem technologicznym (technik@eurotec.team).