


Produktdatablad – Color-facadeskrue

Produktbeskrivelse

Color-facadeskruen er et fastgørelsesmiddel, der er specielt udviklet til facadebyggeri. Hovedet kan være blankt eller belagt med en UV-beständig lak.

Color-facadeskruen er velegnet til fastgørelse af meget forskellige facadeelementer til underkonstruktioner af træ.

Hovederne kan generelt belægges i enhver RAL-farve og kan dermed farvemæssigt tilpasses til de mest forskellige facadeelementer.

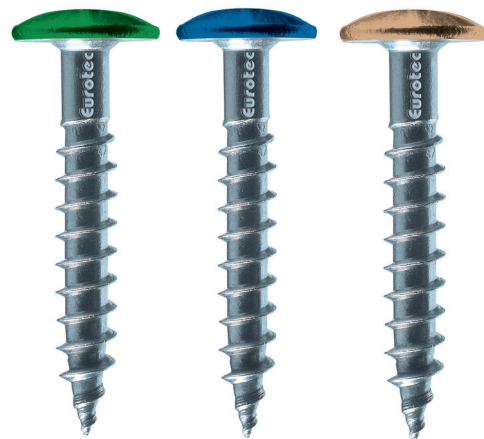

Materiale

Rustfrit stål A2:

- Betinget velegnet til saltholdige omgivelser
- Betinget syrebestandigt
- Ikke velegnet til klorholdige omgivelser
- Kan bruges i nytteklasserne 1, 2 og 3
- Ikke velegnet til træsorter, der indeholder stærk garvesyre, såsom cumaru, eg, merbau, robinie osv.

Rustfrit stål

Rustfrit stål A4

- Velegnet til garvesyreholdige træsorter, såsom cumaru, eg, merbau, robinie osv.
- Velegnet til saltholdige omgivelser
- Betinget syrebestandigt
- Kan bruges i nytteklasserne 1, 2 og 3
- Ikke velegnet til klorholdige omgivelser

Rustfrit stål




Godkendelser

- Europæisk Teknisk Godkendelse ETA-11/0024
- Selvborende skruer til forbindelse af træ



Tegning

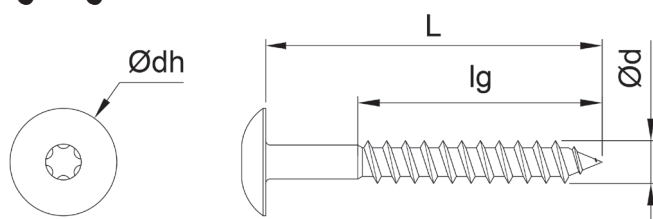

Produktdatablad – Color-facadeskrue

Artikel tabeller

Color-facadeskrue, rundt hoved						
Art.-nr.	Mål Ød x L [mm]	Gevindlængde lg [mm]	Hoveddiameter Ødh [mm]	Drev	Farve	Enhed
Rustfrit stål A2						
904670	4,8 x 25	18	12,0	TX 20 ●	Blank	250
904671	4,8 x 32	23	12,0	TX 20 ●	Blank	250
904672	4,8 x 38	27	12,0	TX 20 ●	Blank	250
904675	4,8 x 60	48	12,0	TX 20 ●	Blank	250
W904670	4,8 x 25	18	12,0	TX 20 ●	Hvid/RAL 9010	250
W904671	4,8 x 32	23	12,0	TX 20 ●	Hvid/RAL 9010	250
W904672	4,8 x 38	27	12,0	TX 20 ●	Hvid/RAL 9010	250
W904675	4,8 x 60	48	12,0	TX 20 ●	Hvid/RAL 9010	250
G904670	4,8 x 25	18	12,0	TX 20 ●	Koksgrå/RAL 7016	250
G904671	4,8 x 32	23	12,0	TX 20 ●	Koksgrå/RAL 7016	250
G904672	4,8 x 38	27	12,0	TX 20 ●	Koksgrå/RAL 7016	250
G904675	4,8 x 60	48	12,0	TX 20 ●	Koksgrå/RAL 7016	250
Rustfrit stål A4						
900437*	5,3 x 25	18	12,0	TX 20 ●	Blank	100
900429	5,3 x 35	23	12,0	TX 20 ●	Blank	100
900442	5,3 x 45	30	12,0	TX 20 ●	Blank	100
900447	5,3 x 55	40	12,0	TX 20 ●	Blank	100
900452	5,3 x 65	50	12,0	TX 20 ●	Blank	100
900439*	5,3 x 25	18	12,0	TX 20 ●	Hvid/RAL 9010	100
900431	5,3 x 35	23	12,0	TX 20 ●	Hvid/RAL 9010	100
900444	5,3 x 45	30	12,0	TX 20 ●	Hvid/RAL 9010	100
900449	5,3 x 55	40	12,0	TX 20 ●	Hvid/RAL 9010	100
900454	5,3 x 65	50	12,0	TX 20 ●	Hvid/RAL 9010	100
900441*	5,3 x 25	18	12,0	TX 20 ●	Koksgrå/RAL 7016	100
900432	5,3 x 35	23	12,0	TX 20 ●	Koksgrå/RAL 7016	100
900446	5,3 x 45	30	12,0	TX 20 ●	Koksgrå/RAL 7016	100
900451	5,3 x 55	40	12,0	TX 20 ●	Koksgrå/RAL 7016	100
900456	5,3 x 65	50	12,0	TX 20 ●	Koksgrå/RAL 7016	100

* Skrueerne er ikke omfattet af ETA-11/0024.

Andre specialfarver fås ved forespørgsel.

Hvis du ikke er bekendt med brugen af dette produkt, især den tilsigtede brug, så kontakt venligst vores Application Engineering afdeling (Technik@eurotec.team).