


Hoja de datos del producto – Clip en V

Descripción del producto

El clip en V Eurotec de acero inoxidable es adecuado para la fijación de revestimientos de terrazas con ranura asimétrica de tipos de madera de escasa movilidad o compuestos de madera y plástico (WPC, por sus siglas en inglés) sobre subestructuras de madera.

Acero inoxidable

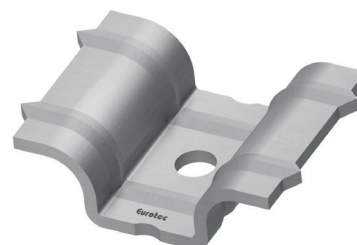

Material

Acero inoxidable A2

- Adecuación limitada a entornos salinos
- Resistencia limitada a los ácidos
- No apto para atmósferas cloradas
- Compatible con las clases de uso 1, 2 y 3
- No apto para maderas con alto contenido en taninos como roble

Ventajas

- Solución de fijación indirecta/invisible
- Compatible con subestructuras de madera clásicas
- Distancia uniforme entre placas de 7 mm
- incl. un tornillo de Ø 4,2 x 25 mm y 1 Bit/UV

Tabla de artículos

Clip en V		
Nº de art.	Dimensiones [mm] ^{a)}	Cantidad*
111885	32,3 x 22,7 x 9,4	250

a) Largo x ancho x alto

* incl. un tornillo de Ø 4,2 x 25 mm y 1 Bit/UV

Hoja de datos del producto – Clip en V

Indicaciones de uso

El clip en V debe utilizarse exclusivamente para revestimientos de terrazas de escasa movilidad con ranura asimétrica. Forman parte de los revestimientos de terrazas de escasa movilidad, entre otros, los siguientes tipos de madera:

- Alerce
- Abeto de Douglas
- Compuestos de madera y plástico (WPC, por sus siglas en inglés)
- Maderas modificadas térmicamente de conífera y madera dura
- Madera acetilada

Para las maderas con alta densidad aparente y/o alta tasa de hinchamiento y contracción y solo moderada capacidad de aguantar (estabilidad dimensional) no se recomienda la utilización de clips para terrazas. Esto concierne especialmente a los tipos de madera cumarú, massaranduba y robinia (pseudoacacia).



A la hora de elegir la madera, debería asimismo hacerse especial hincapié en realizar una buena selección (incluyendo el desechar las tablas atravesadas por grietas de torsión alternante y las denominadas «tablas de corte plano transversal») y también un buen acondicionamiento (ajuste de la humedad al momento de la instalación) de las placas de la terraza.

El fabricante/distribuidor de la madera deberá determinar, de ser necesario, si el tipo de madera es adecuado.

Imágenes

El clip para terrazas es adecuado para placas con la siguiente geometría de ranura:

- Grosor del costado de la ranura: $\geq 8 - 10 \text{ mm}$
- Ancho de ranura: $\geq 2,5 \text{ mm}$
- Ancho de ranura: $\geq 8,2 \text{ mm}$

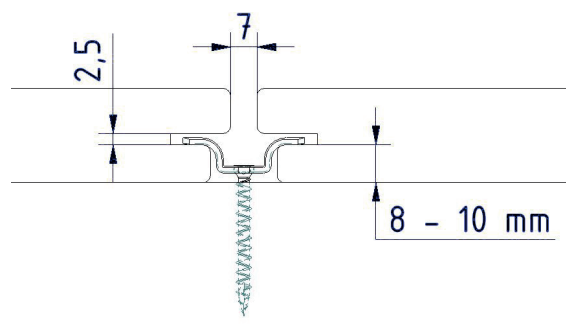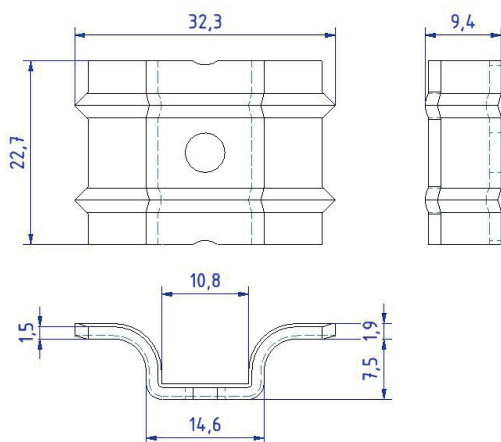

Hoja de datos del producto – Clip en V

Imágenes de aplicación



En caso de no estar familiarizado con la utilización de este producto, especialmente con su uso previsto según las indicaciones, contacte sin falta con nuestro Departamento de Técnicas de Uso (Technik@eurotec.team).

Página 1 di 3