

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO M-CLIP

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Con la ayuda del M-Clip de Eurotec, las tablas ranuradas lateralmente se pueden a nuestro perfil de sistema de aluminio TERRA, Eveco o alternativamente a una subestructura de madera. Sólo los tipos de madera con poco movimiento o los tableros de WPC son adecuados para la instalación no visible con el M-Clip. En la página siguiente encontrará más información sobre la geometría de ranura necesaria.



VENTAJAS

- Solución de fijación indirecta/invisible
- Distancia uniforme entre tablones de 6 mm
- Resistente a la intemperie
- Combinable con diversas geometrías de ranuras laterales

MATERIAL

- Acero inoxidable 1.4016 - recubierto de negro

INFORMACIONES TÉCNICAS



Geometría requerida de las ranuras

En caso de dudas acerca de si el producto es adecuado para su proyecto, consulte primero a su proveedor de madera y asegúrese de disponer de las medidas exactas de las ranuras laterales. El ClipM puede utilizarse para sus tablones si la ranura lateral coincide con las dimensiones aquí indicadas.

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO M-CLIP

INFORMACIONES TÉCNICAS


i

ADVERTENCIA


El grosor de la capa es de aproximadamente 45µm en todo el perímetro. Calidad de la grapa según informe de prueba enviado previamente. Prueba de niebla salina 744h. Prueba de niebla salina neutra según DIN EN ISO 9227:2017-07 basada en DIN EN ISO 12944-6:2018-06.

TORSIÓN MÁXIMA


Un par de apriete excesivo puede provocar daños o errores en la conexión. Asegúrese, por tanto, de ajustar el par de apriete y desconectar la función de impacto de su atornillador.

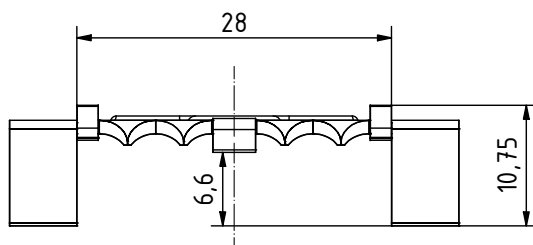

Vista lateral



Vista de frente

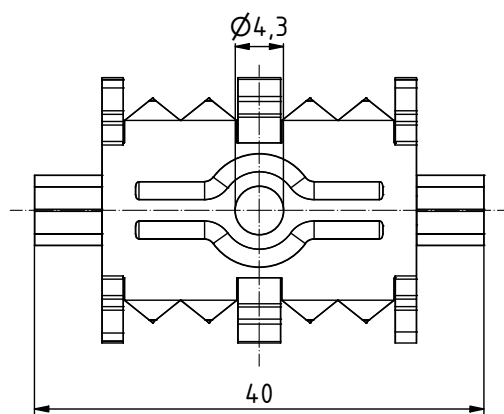

Vista superior

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

M-CLIP

TABLA DE ARTÍCULOS

M-clip		
Nº de art.	Dimensiones [mm]	Cantidad
111896*	10,75 x 23,6 x 40	200
*La entrega incluye el tornillo a juego		

Si no está familiarizado con el uso de este producto, en particular su uso previsto, comuníquese con nuestro departamento de Ingeniería de Aplicaciones (technik@eurotec.team).