

mit  
Protection  
Shield  
im Schlauch

---

**WISSEN, WAS DRIN STECKT**  
Gartenschlauch QUATTROFLEX PLUS +

---

# WISSEN, WAS DRIN STECKT


## Gartenschlauch QUATTROFLEX PLUS +



### Mit Protection Shield für schadstofffreies Wasser

Die PVC-freie glatte Innenschicht verhindert Ablagerungen und Verschmutzung.

Der QUATTROFLEX PLUS + ist der erste Gartenschlauch mit integrierter, PVC-freier, Schutzschicht. Eine Innenschicht aus einem Hochleistungskunststoff und ein ausgeklügelter Schlauchaufbau sorgen dafür, dass Nichts die Wasserqualität beeinträchtigt.

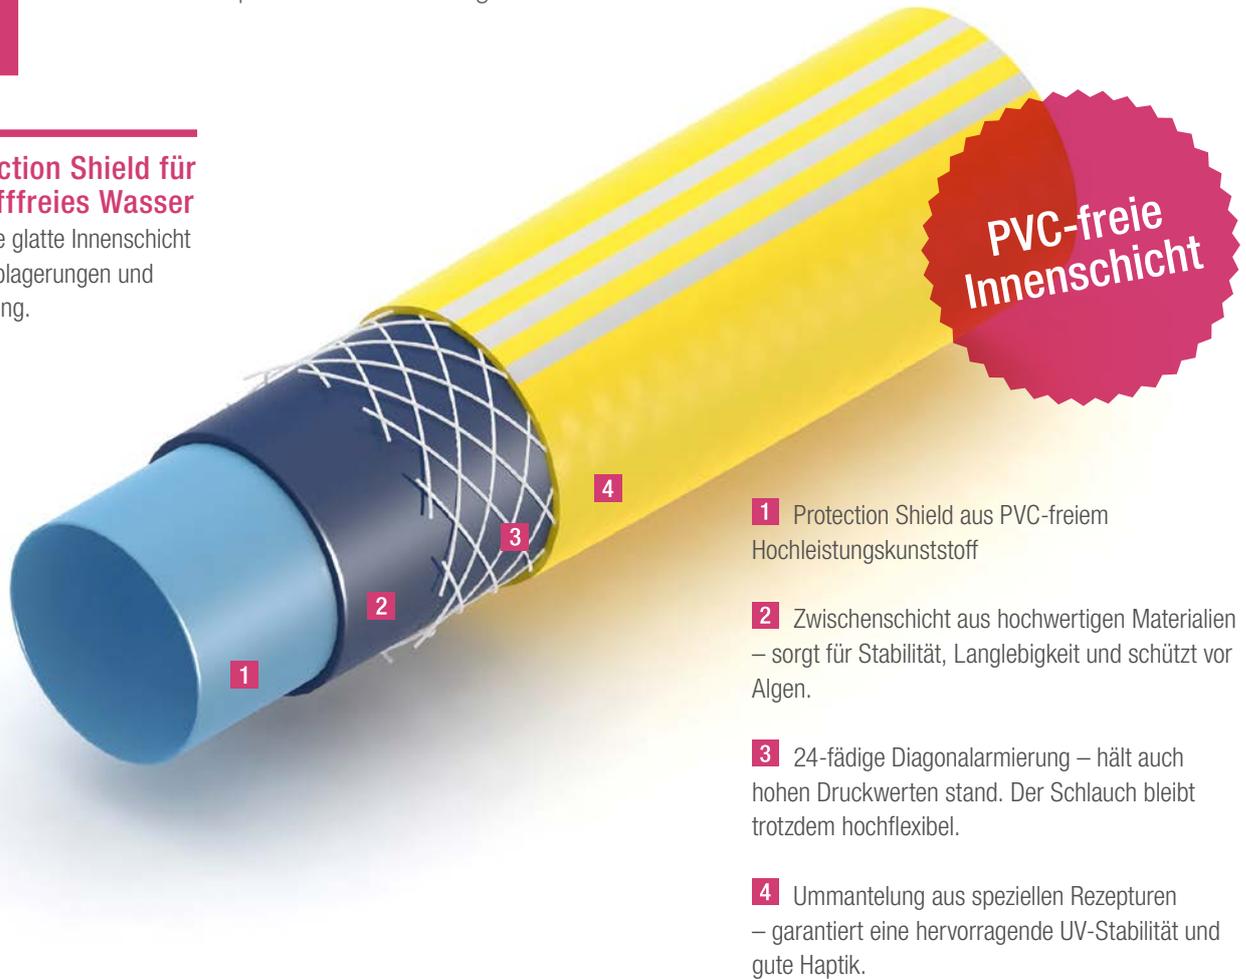

**1** Protection Shield aus PVC-freiem Hochleistungskunststoff

**2** Zwischenschicht aus hochwertigen Materialien – sorgt für Stabilität, Langlebigkeit und schützt vor Algen.

**3** 24-fädige Diagonalarmierung – hält auch hohen Druckwerten stand. Der Schlauch bleibt trotzdem hochflexibel.

**4** Ummantelung aus speziellen Rezepturen – garantiert eine hervorragende UV-Stabilität und gute Haptik.

- Kein PVC und keine Weichmacher in der Wasserkontaktschicht
- Glatter Innenschlauch, kein Biofilm
- Bleibt in Form, verbesserte Temperaturbeständigkeit
- Flexibel bei niedrigen und hohen Temperaturen
- Optimierte Lebensdauer, sehr langlebiger Schlauch
- Physiologisch, toxikologisch und ökologisch unbedenklicher Schlauch
- Gartenschlauch ist zum Patent angemeldet

---

Der QUATTROFLEX PLUS + eignet sich gleichermaßen für Hobby-Gärtner als auch für Profis.

**Besonders empfehlenswert ist der Einsatz...**

**...in Beeten/Hochbeeten**



**...in Gewächshäusern oder Gärtnereien**



**...bei Gartenduschen / Pools**



**...im Obst- oder Bioanbau**



**...bei der Rasenbewässerung**



---

**QUATTROFLEX PLUS +**  
Optimierte Qualität für vielfältige  
Einsatzgebiete.

**NEU: QUATTROFLEX PLUS +**



- 24-fädige Diagonalarmierung: extrem druckfest und formstabil
- Dickwandig: kein Verdrehen und Verdrillen, kein Abknicken
- Höchste Flexibilität und Temperaturbeständigkeit (-20 °C bis +60 °C)
- Sehr gutes Handling
- Umsatzstarker Markenartikel

- **NEU: + PVC-freie Innenschicht**
- **Für den intensiven Dauereinsatz**
- **Für starke Beanspruchung**



Material-Nr.	Lieferaufmachung	Verpackungseinheit	Berstdruck** bei 20 °C	EAN-Code
<b>QUATTROFLEX PLUS +</b>				
10975871700	13 mm (1/2") 10 m Rolle	12 Rollen im Karton, 96 Rollen auf Palette	50 bar	40 07360 589936
10975971700	13 mm (1/2") 15 m Rolle	8 Rollen im Karton, 64 Rollen auf Palette	50 bar	40 07360 589943
10976171700	13 mm (1/2") 20 m Rolle	5 Rollen im Karton, 60 Rollen auf Palette	50 bar	40 07360 589950
10976271700	13 mm (1/2") 25 m Rolle	4 Rollen im Karton, 48 Rollen auf Palette	50 bar	40 07360 589967
10976371700	13 mm (1/2") 30 m Rolle	3 Rollen im Karton, 54 Rollen auf Palette	50 bar	40 07360 589974
10976471700	13 mm (1/2") 50 m Rolle	2 Rollen im Karton, 36 Rollen auf Palette	50 bar	40 07360 589981
10975941200	13 mm (1/2") 30 m Spule	1 Spule	50 bar	40 07360 518103
10976571700	15 mm (5/8") 25 m Rolle	36 Rollen im Großkarton	40 bar	40 07360 589998
10976671700	15 mm (5/8") 50 m Rolle	20 Rollen im Großkarton	40 bar	40 07360 590000
10976771700	19 mm (3/4") 25 m Rolle	4 Rollen im Karton, 32 Rollen auf Palette	35 bar	40 07360 590017
10976871700	19 mm (3/4") 50 m Rolle	2 Rollen im Karton, 16 Rollen auf Palette	35 bar	40 07360 590024
10976041200	19 mm (3/4") 40 m Spule	1 Spule	35 bar	40 07360 518110
10976971700	25 mm (1") 25 m Rolle	1 Rolle, 12 Rollen auf Palette	30 bar	40 07360 590031
10977071700	25 mm (1") 50 m Rolle	1 Rolle, 8 Rollen auf Palette	30 bar	40 07360 590048
10976141200	25 mm (1") 20 m Spule	1 Spule	30 bar	40 07360 518127
10977171700	32 mm (1 1/4") 25 m Rolle <sup>1)</sup>	1 Rolle, 7 Rollen auf Palette	30 bar	40 07360 590055
10977271700	32 mm (1 1/4") 50 m Rolle <sup>1)</sup>	1 Rolle, 4 Rollen auf Palette	30 bar	40 07360 590062
10976241200	32 mm (1 1/4") 15 m Spule <sup>1)</sup>	1 Spule	30 bar	40 07360 518134
10977371700	38 mm (1 1/2") 25 m Rolle <sup>1)</sup>	1 Rolle, 8 Rollen auf Palette	28 bar	40 07360 590079
10977471700	38 mm (1 1/2") 50 m Rolle <sup>1)</sup>	1 Rolle, 6 Rollen auf Palette	28 bar	40 07360 590086
10977671700	50 mm (2") 25 m Rolle <sup>1)</sup>	1 Rolle, 5 Rollen auf Palette	20 bar	40 07360 590093

1) Schlauchausführung ohne Streifendesign

\* Diese Angabe bezieht sich auf 13 mm (1/2") Schläuche.

\*\* Als maximalen Betriebsdruck empfehlen wir 1/3 des genannten Berstdruckes.

© REHAU AG + Co  
Rheniumhaus  
95111 Rehau  
www.rehau.de

Wir sind immer in Ihrer Nähe. Wo genau, sehen Sie unter [www.rehau.de/standorte](http://www.rehau.de/standorte)  
Ihre Anfragen nehmen wir gerne unter der Mailbox-Adresse [hose-solutions@rehau.com](mailto:hose-solutions@rehau.com) entgegen.

Technische Änderungen vorbehalten.

10G701 DE 02.2016