


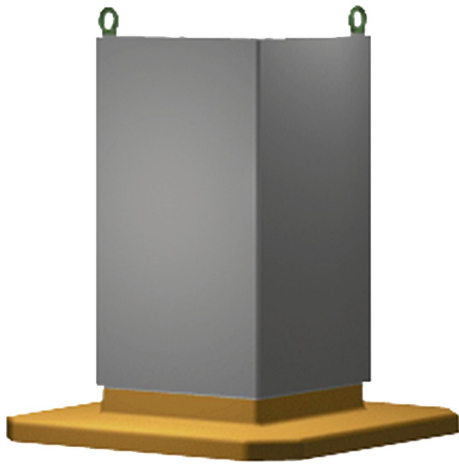

Beschreibung

Werkstoff:

GJL 250.

Ausführung:

Bezugsflächen präzisionsbearbeitet.


Hinweis:

Ringschrauben für den Transport werden mitgeliefert. Ein Deckel verhindert, dass sich die Hohlräume der Aufspannwürfel mit Spänen füllen.

Zeichnungshinweis:

Bearbeitete Flächen: +0,2 mm/ +0,5 mm

Unbearbeitete Flächen: ± 2 mm

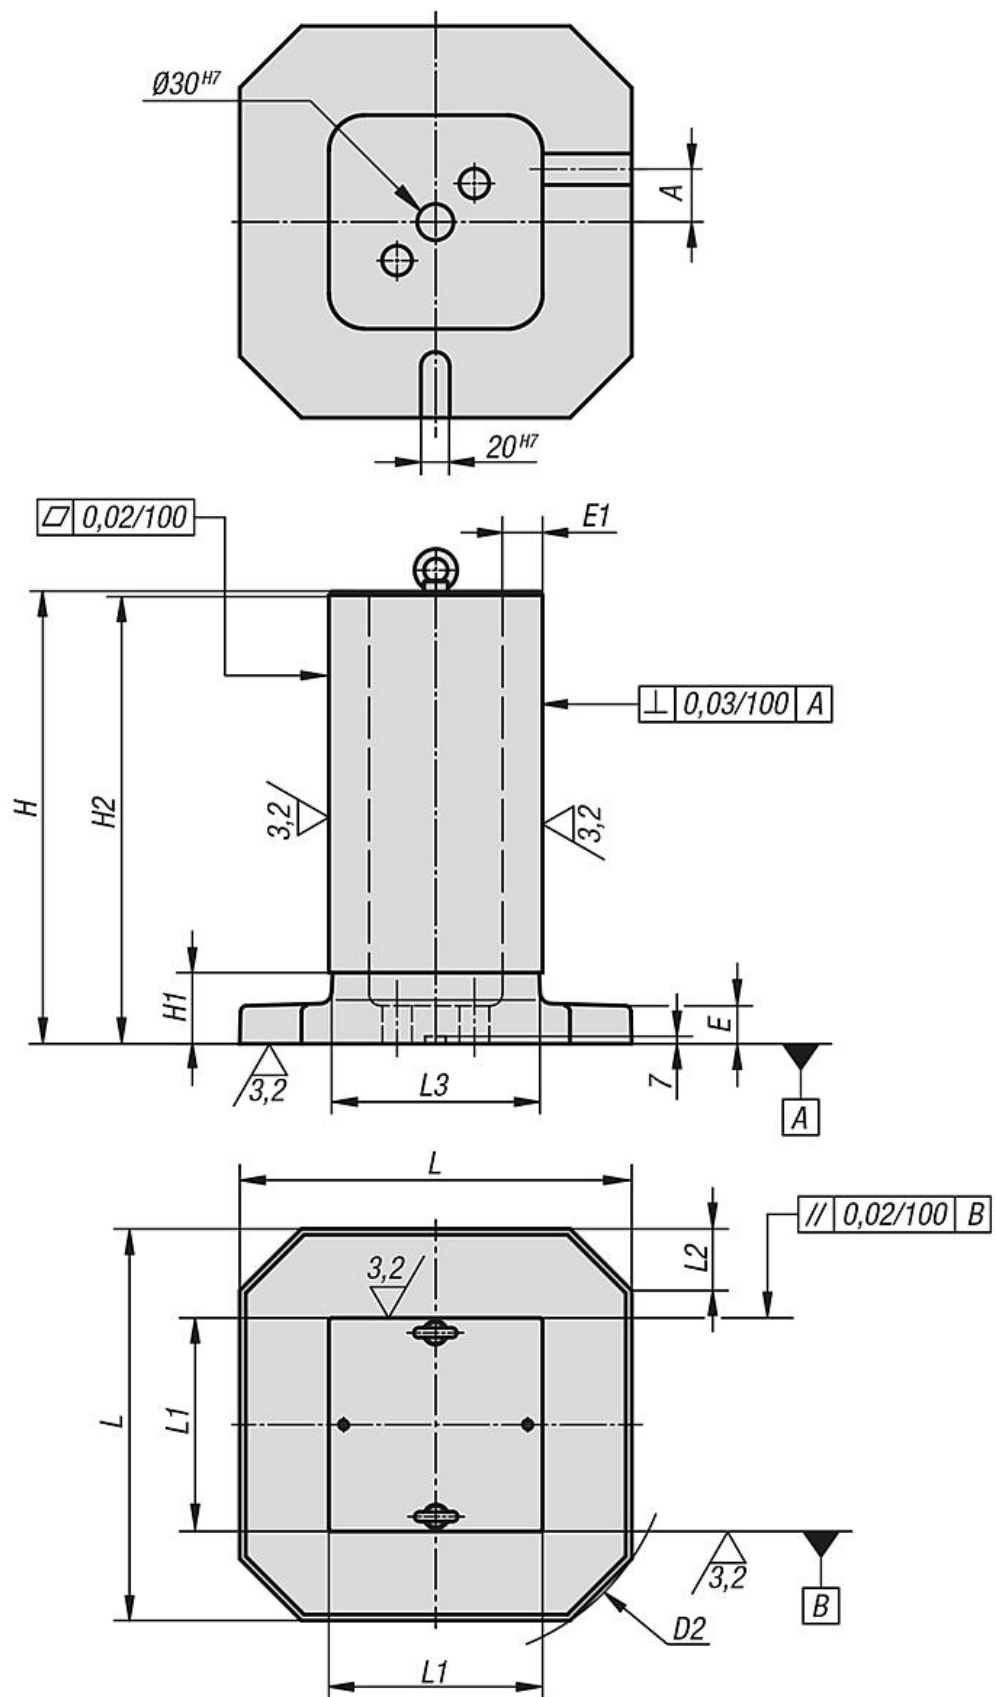

Artikelübersicht

Bestellnummer	A	D2	E	E1	H	H1	H2	L	L1	L2	L3
01852-320180	32,5	400	32	25	381	80	378	330	180	52	174
01852-400270	50	500	32	32	485	60	482	410	270	62	262
01852-500320	55	630	40	40	603	100	600	510	320	70	312