


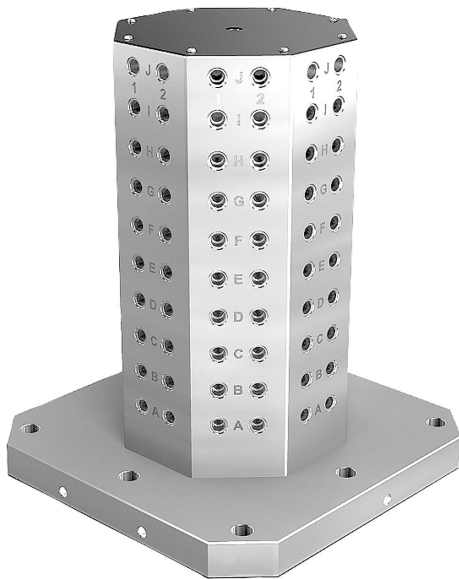

Beschreibung

Werkstoff:

GJL 300.

Ausführung:

Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet.

Hinweis:

Rasterabstand $50 \pm 0,02$ mm.

Aufspanntürme mit Rasterbohrungen werden auf horizontalen Bearbeitungszentren eingesetzt.

Die alphanumerisch beschrifteten Rasterbohrungen garantieren eine definierte Zuordnung der Spannelemente im Wiederholfall.

Die Aufspanntürme sind abgestimmt auf Maschinentische für Werkzeugmaschinen nach DIN 55201 und JIS6337-1980.

Positionierbolzen zum Abstecken der Paletten auf Maschinentische nach DIN 55201 müssen separat bestellt werden.

Schutzstopfen zum Verschließen der Rasterbohrungen müssen separat bestellt werden.

Lieferung inklusive Ringschrauben für den Transport.

Weitere Abmessungen auf Anfrage.


Auf Anfrage:

weitere Abmessungen.


Zeichnungshinweis:

1) Rasterbohrung

2) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 (D3/D4)

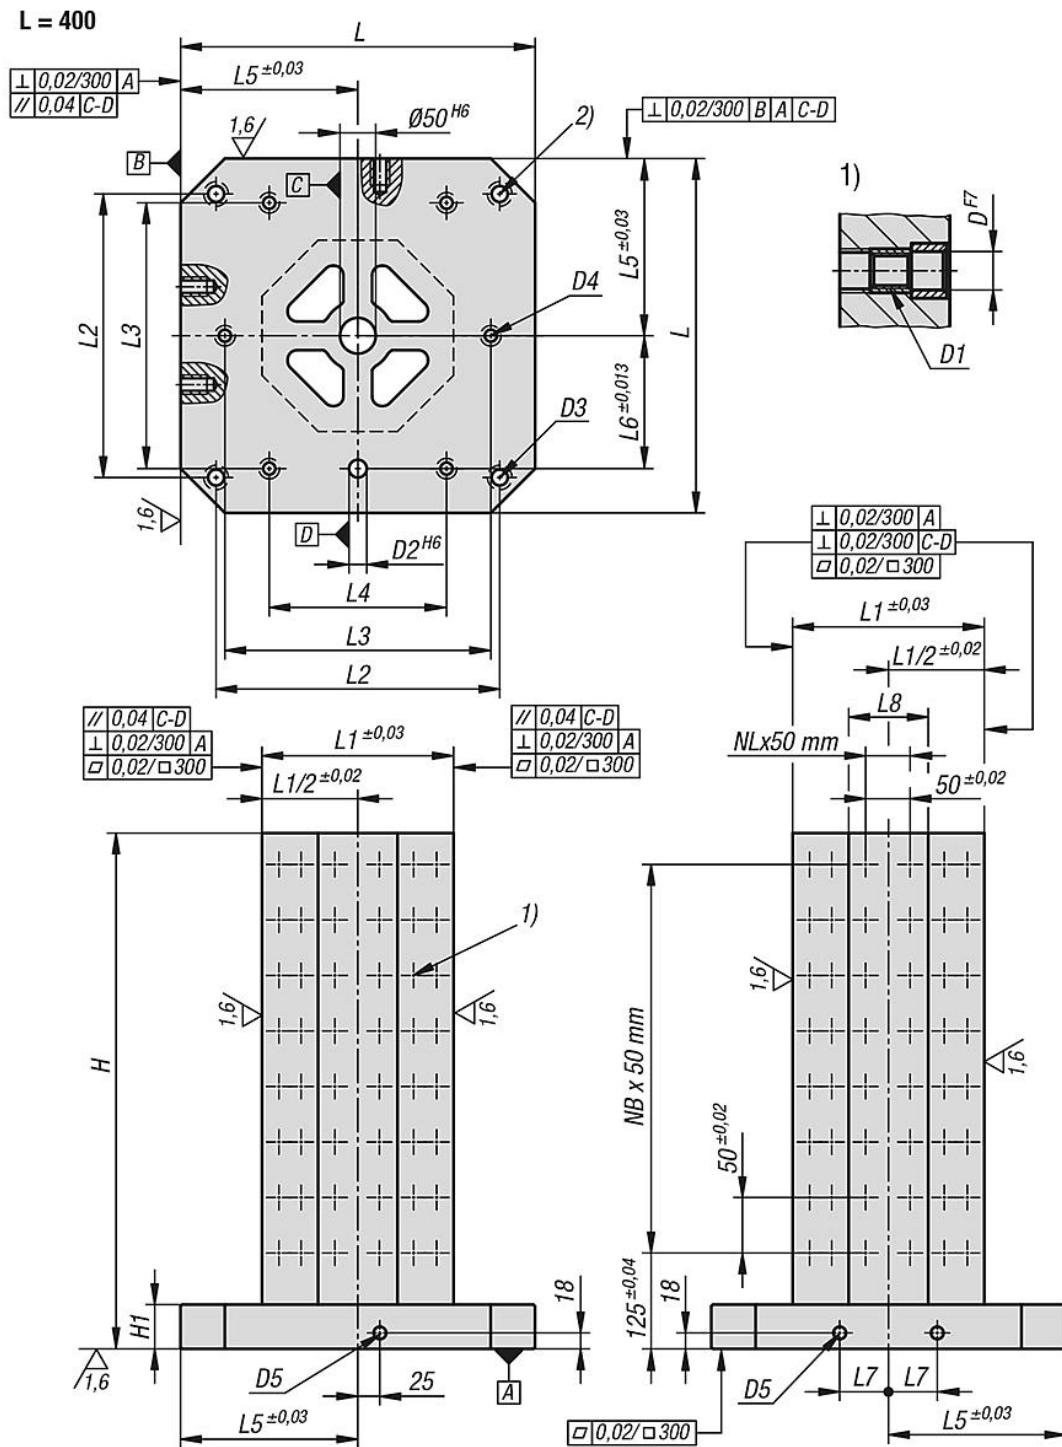

Zeichnungen

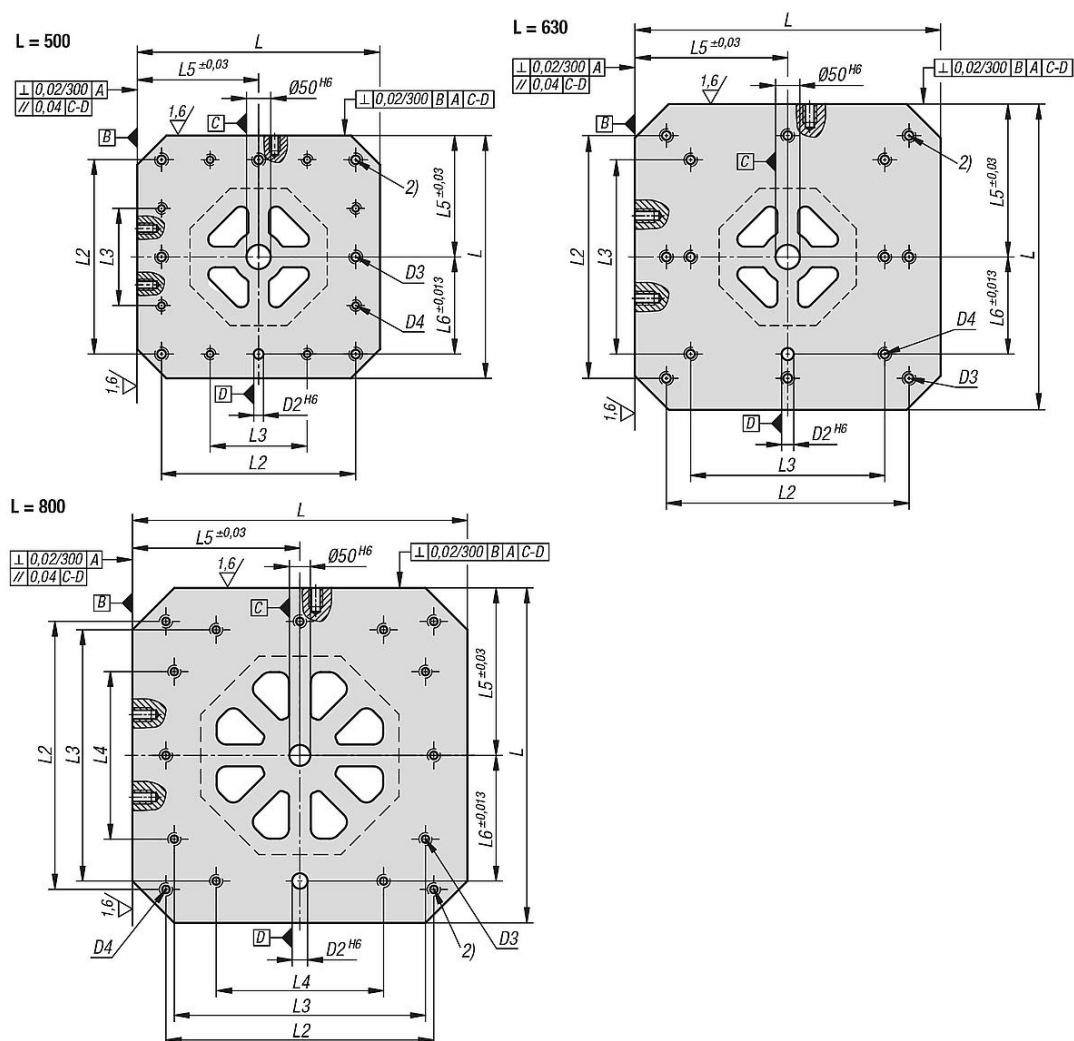

Artikelübersicht

Bestellnummer	L	H	L1	D	D1	D2	D3	D4	D5	H1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	Anzahl der Rasterbohrungen	NL=Anzahl in Längsrichtung	NB=Anzahl in Querrichtung
01856-21240050	400	500	250	12	M12	20	M16	M12	M16	50	320	300	200	200	150	55	103	128	1	7
01856-21240065	400	650	250	12	M12	20	M16	M12	M16	50	320	300	200	200	150	55	103	176	1	10
01856-21250060	500	600	300	12	M12	20	M16	M12	M16	50	400	200	-	250	200	75	124	160	1	9
01856-21250075	500	750	300	12	M12	20	M16	M12	M16	50	400	200	-	250	200	75	124	208	1	12
01856-21263070	630	700	350	12	M12	25	M16	M16	M16	50	500	400	-	315	200	100	145	192	1	11
01856-21263085	630	850	350	12	M12	25	M16	M16	M16	50	500	400	-	315	200	100	145	240	1	14
01856-21280080	800	800	500	12	M12	25	M16	M16	M16	50	640	600	400	400	300	135	207	448	3	13
01856-21280100	800	1000	500	12	M12	25	M16	M16	M16	50	640	600	400	400	300	135	207	576	3	17
01856-21640050	400	500	250	16	M16	20	M16	M12	M16	50	320	300	200	200	150	55	103	128	1	7
01856-21640065	400	650	250	16	M16	20	M16	M12	M16	50	320	300	200	200	150	55	103	176	1	10
01856-21650060	500	600	300	16	M16	20	M16	M12	M16	50	400	200	-	250	200	75	124	160	1	9
01856-21650075	500	750	300	16	M16	20	M16	M12	M16	50	400	200	-	250	200	75	124	208	1	12
01856-21663070	630	700	350	16	M16	25	M16	M16	M16	50	500	400	-	315	200	100	145	192	1	11
01856-21663085	630	850	350	16	M16	25	M16	M16	M16	50	500	400	-	315	200	100	145	240	1	14
01856-21680080	800	800	500	16	M16	25	M16	M16	M16	50	640	600	400	400	300	135	207	448	3	13
01856-21680100	800	1000	500	16	M16	25	M16	M16	M16	50	640	600	400	400	300	135	207	576	3	17

