

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Außenspannung



Innenspannung

Beschreibung**Werkstoff, Ausführung:**

Hochfestes Aluminium, rot (Außenspannung) oder farblos (Innenspannung) eloxiert.

Hinweis:

Spannzange zum Spannen von Außen- oder Innenkonturen. In die Spannzange wird die Kontur des zu spannenden Werkstücks eingebracht. Es sind Freiformflächen und asymmetrische Konturen möglich.


Spannbereich 0,2 mm.

Bei der Ausführung Spannzange für Innenspannung wird der Zugkonus 03179-1024 benötigt.

Zubehör:

Zugkonus 03179-1024

Zeichnungen

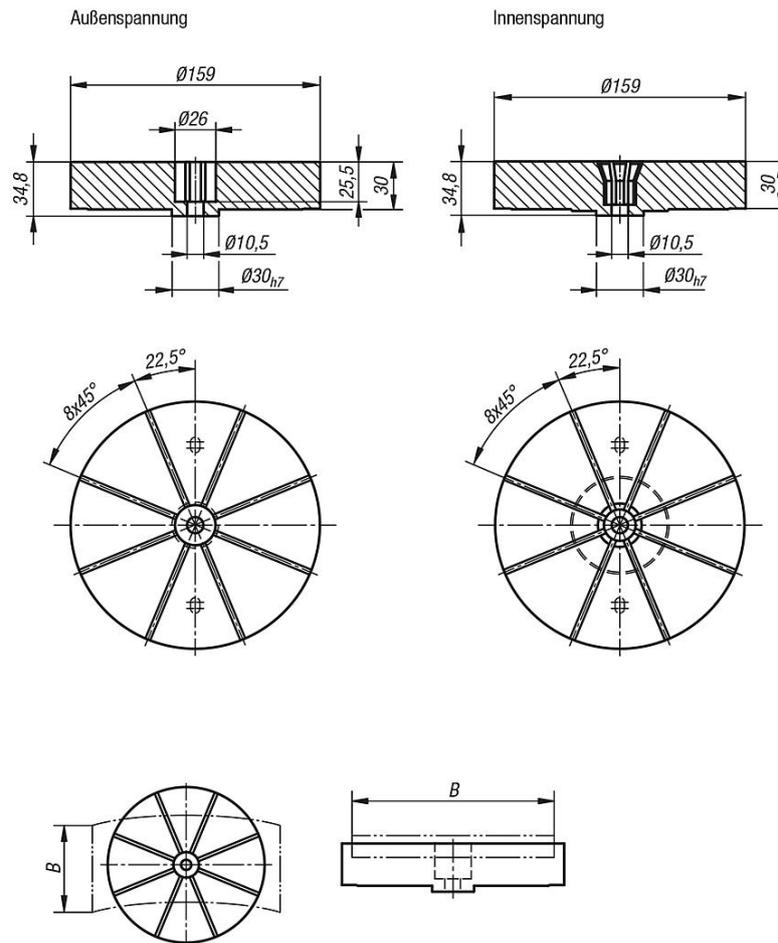

Die Werkstückbreite „B“ sollte maximal 90% des Spannanzendurchmessers betragen.
In Sonderfällen kann das Werkstück auch über die Spannanzge hinausragen.

Artikelübersicht

Bestellnummer	Ausführung 2	Spannbereich min. - max.	Einfrästiefe min. / max.	Werkstückgewicht max. kg
03179-116030	für Außenspannung	Ø 30 - Ø 140	1-20	25
03179-216030	für Innenspannung	Ø 30 - Ø 140	1-20	25