Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



- Arretierstift eingerastet
- Rasterführungsprofil geklemmt
- Rastschlittensystem arretiert und spielfrei durch Gewindehülse geklemmt



- Arretierstift eingerastet
- Klemmung gelöst
- Rastschlittensystem arretiert, aber nicht spielfrei



- Arretier- und Spanngriff gezogen
- Arretierstift ausgerastet
- Klemmung gelöst
- Rastschlittensystem kann bewegt werden



- Arretier- und Spanngriff nicht gezogen
- Arretierstift ausgerastet
- Klemmung gelöst
- Signalknopf steht hervor
- Rastschlittensystem kann bis zur nächsten Rastung bewegt werden

Beschreibung

Produktbeschreibung:
Der Arretier- und Spanngriff ermöglicht ein Positionieren, Sichern und Klemmen von diversen Verstellelementen mit nur einem Produkt. Die Arretierung kann formschlüssig mittels Bolzen und die Klemmung kraftschlüssig über die Stirnfläche der Hülse erfolgen. Ist die Verbindung mittels des Arretierstifts nicht vollständig verriegelt, wird dies über den hervorstehenden Signalknopf angezeigt.

Werkstoff:
Sterngriff Thermoplast schwarzgrau.
Signalknopf Thermoplast rot.
Gewindehülse 1.0718.
Arretierstift Edelstahl 1.4305.

Ausführung:
Stahl verzinkt.
Edelstahl blank.

Vorteile:
Optische Darstellung der Einrastfunktion.
Arretieren und Spannen in einem Produkt.
Ergonomische Bedienung mittels Sterngriff.

Auf Anfrage:
Sonderausführungen.

Zubehör:
Sechskantmuttern, niedrige Form DIN 439

Zeichnungen

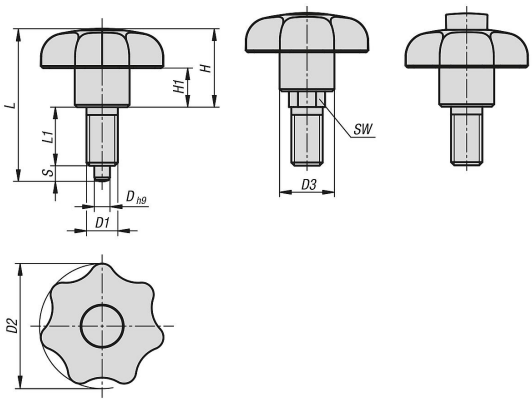

Artikelübersicht

Bestellnummer	D	D1	D2	D3	H	H1	L	L1	Hub S	SW
03191-108040	4	M8	32	14	20	10	39	15	4	8
03191-210050	5	M10	40	18	24,9	13	46,9	17	5	10
03191-312060	6	M12	50	22	32	17	58	20	6	12
03191-416080	8	M16	63	26	40,3	21	74,3	26	8	16
03191-108041	4	M8x1	32	14	20	10	39	15	4	8
03191-210051	5	M10x1	40	18	24,9	13	46,9	17	5	10
03191-312061	6	M12x1,5	50	22	32	17	58	20	6	12
03191-416081	8	M16x1,5	63	26	40,3	21	74,3	26	8	16